


Pro-Watchの概要

【システム構成例】

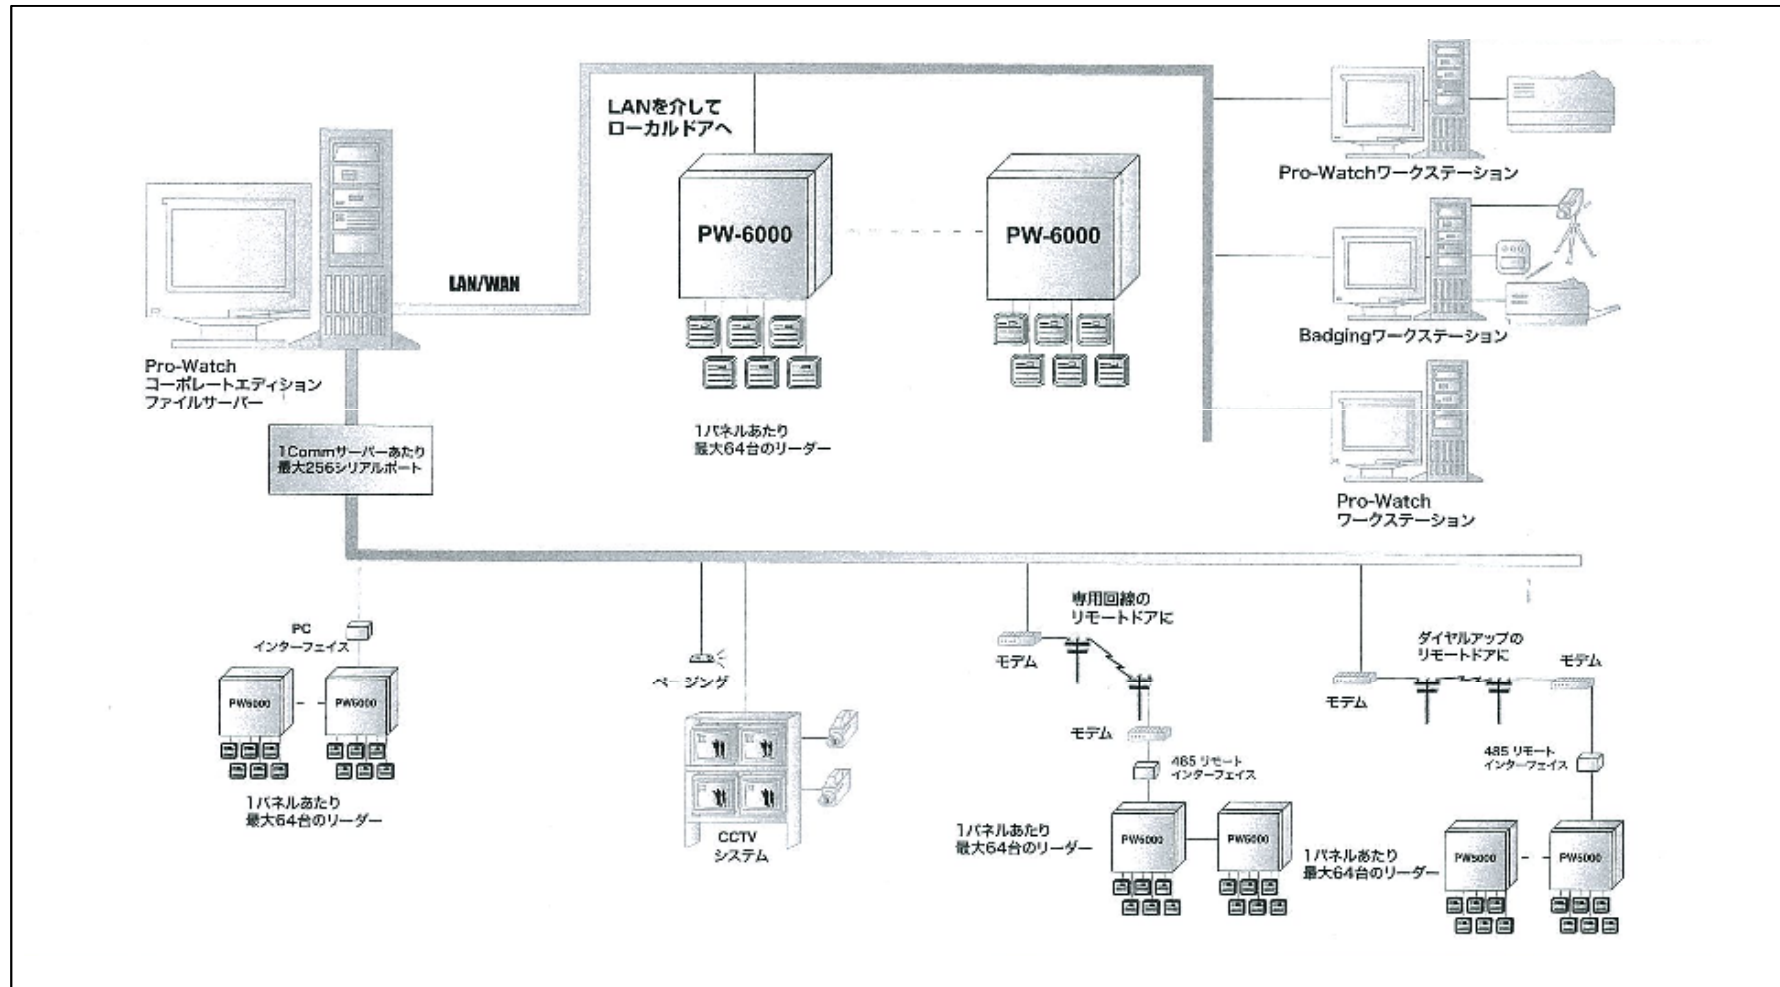

Pro-Watchの概要

【システムの特徴】

- 超大型システムのためのソリューション。 ■ 遠隔エリアでカード登録およびデータベースに接続。
- Pro-Watch コーポレートエディションシステムを企業システムに統合。
- アプリケーションプログラムで、企業サーバ・地域サーバおよび全てのクライアントワークステーションを構成。
- 企業サーバと地域サーバ間の同期化を通じ企業のデータを処理。
- 全エリアおよび関連コントローラでカード状態のアップデートおよび活性化が可能。
- 他のエリアでサービスアラームおよびレポートを提供して企業全体管理。
- 1～5名の利用者および最大64個の接続を提供するアプリケーションに対するソリューション提供。
- デジタルビデオ統合可能。
⇒ CCTV DVR互換: Honeywell DVM 、 Raid Eye 、 Fusion Integral Technologies DVXi 、 DSXpress

【仕様】

- カード登録: 無制限。 ■ 時間コード: 無制限。
- 休日コード: 255個。 ■ オンライン処理保存: ドライブ空間のみによって制限される。
- コントローラ最大連結: 無制限。 ■ リーダー: 最大64 (32個標準～)。
- エレベータコントロール: 最大128層。 ■ マップマネージャを利用したグラフィックマップ挿入が可能。
- Video Blox および MaxPro CCTV サポート。
- アラームモニターポイント: 無制限 (PW-5000 チャンネルあたり 512)。

【推奨OS及びDB】

- インターフェイス: Microsoft Windows2000承認製品。 ■ データベース: SQL 、 MSDE 、 ODBC 、 OLE
- ネットワーキングプロトコル: TCP/IP 、 WAN/LAN

Pro-Watchの概要

PW6000コントローラ

【システムの特徴】

- 超大型システムでグローバル間統合システム構築が可能。
- 二重化通信方式(主ポートの障害時に補助ポートによる通信)。
- モジュール型設計方式で最大9個のポートをコントローラに搭載。
- モジュール型設計方式にシステム費用節減および設置空間の省スペース化。
- 32ビット、マイクロプロセッサ搭載。
- ラックタイプ設置とタイル設置方式で選択設置が可能。
- エレベータサポート:128層サポート。
- 専用タンパーアラームおよび専用停電アラーム。
- リアルタイムロック。
- うるう年対応。
- カードおよびシステムダウンロード時に正常作動。
- ICポート当り総8個のモジュール接続が可能。
- On-Board Ethernet (TCP/IP)。
- アラームおよびバッファ容量超過の時に自動ダイヤルバック。

【仕様】

- | | | |
|--|-----------------|------------------|
| ■ キーパッドと接続可能。 | ■ カード登録:300,000 | ■ 処理保存:50,000 |
| ■ アクセスコード:無制限。 | ■ 休日コード:無制限。 | ■ 時間コード:255 |
| ■ 通信:RS-232 / RS-485 / 電話接続モデム / Ethernet (TCP/IP) | | ■ 通信速度:38.4 kbps |
| ■ カード判読器フォーマット数:判読器当り8フォーマット。 | | |

【アクセスモジュール】

- PW6000あたり総32個の装置。
- アksesモジュール

⇒ PW6K1R1:1リーダー接続	⇒ PW6K1R2:2リーダー接続
⇒ PW6K1IN:16個の入力接続	⇒ PW6K1OUT:16個の出力接続