



VertX/Edgeの概要

【システム構成例】

V1000コントローラ

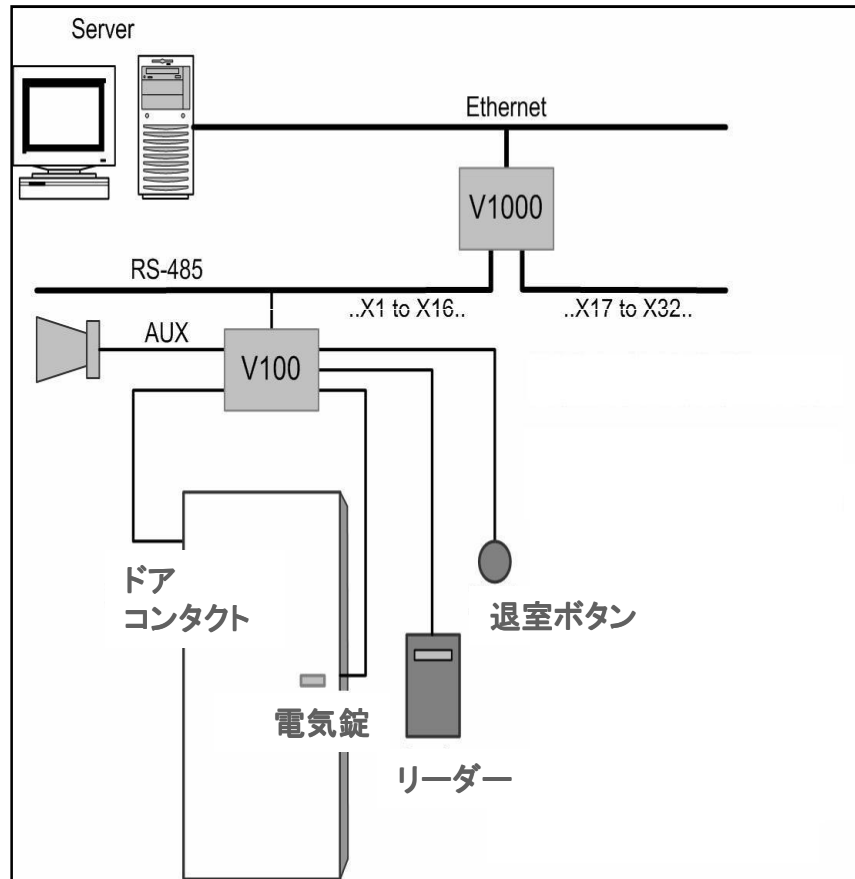

Edgeコントローラ

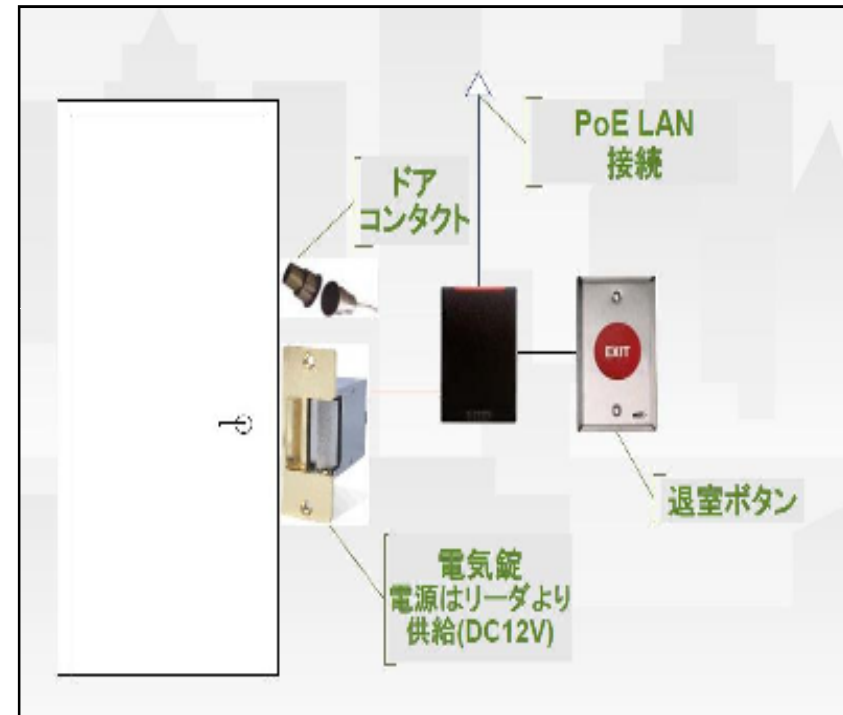

VertX/Edgeの概要

【システムの特徴】

- VertXは1コントローラあたり2～64ドアまで拡張可能。
コントローラは環境が許す限り何台でも設置可能で、実質無制限のドアの管理が可能。(Edgeは1ドア限定)
- 多種多様なリーダー(非接触カードリーダー、テンキー付カードリーダー、生体認証装置など)が接続可能。
- 多様なカード(HID Prox/iClass、Honeywell Nexkey、Mifare(CSN)、Felica(Idm))が同時に使用可能。
- Edgeは、コントローラにカードリーダーが内蔵(E400を除く)。
- Edgeは、LANケーブル1本でホストとコントローラ/カードリーダー(E400のみ)/電気錠(DC12V)/ドアコンタクト/退室ボタンが接続可能。

【主な機能】

- 1ドア単位での追加・撤去が容易。
- 時間/曜日/祝日/ドア毎に入室制限が可能。
- コントローラのみでのローカル運用可能。
- TCP/IPネットワークによるホストPCとの自由な接続(LAN、WAN、INTERNET)。
- 各種警報(こじ開け、長期開放、AC電源、タンパ、バッテリー)発報機能。
- 押しボタン、パッシブセンサ等による解錠が可能。
- カードは44,000枚登録可能(VertXは最大250,000枚まで拡張可能)。
- アンチパスバック機能搭載。
- 各種認証機器が接続可能。
- ホストPCよりリモート解錠/施錠が可能。
- 各コントローラ内部に5000件のログを保存。